

FICHA TÉCNICA

PILETA AC INOXIDABLE 10X10 REJILLA CUADRADA PARA RECEPTACULO EN OBRA

CP010



USO COMÚN



- En desagües para receptáculos en obra, y para sumideros en baños, patios y jardines.

PRECAUCIONES

- No limpiar o exponer a ácidos, ambientes salinos o corrosivos.
- Al montar en el tubo de PVC, tener precaución de no dejar trabada la válvula anti retorno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rejilla y cuerpo en acero inoxidable AISI201.
- Rejilla de 8 x 8 cms., cuerpo de 10 x 10 cms.
- Trampa antiolor con válvula anti retorno.
- Salida de 45mm para montar en PVC.

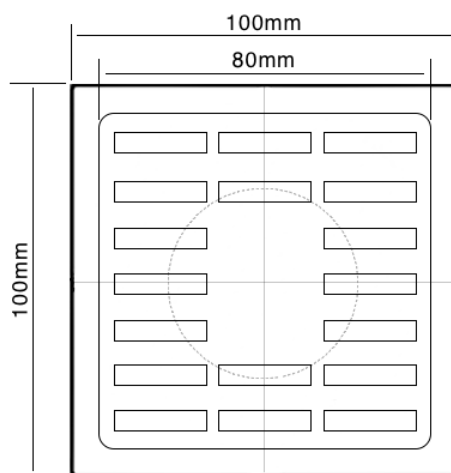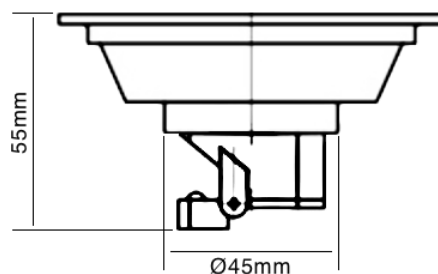

✉ info@AUSTRALMAT.cl
☎ +569 9706 6689 / +562 2938 0033
💻 www.AUSTRALMAT.cl



Bodega: Buzo Sobenes 4874
Estación Central