

FICHA TÉCNICA

PILETA AC INOXIDABLE 15X15 CON REJILLA REDONDA PARA RECEPTACULO EN OBRA

CP015



USO COMÚN



- En desagües para receptáculos en obra, y para sumideros en baños, patios y jardines.

PRECAUCIONES

- No limpiar o exponer a ácidos, ambientes salinos o corrosivos.
- Al montar en el tubo de PVC, tener precaución de no dejar trabada la válvula anti retorno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rejilla y cuerpo en acero inoxidable AISI201.
- Rejilla de Ø125mm., cuerpo de 15 x 15 cms.
- Montaje en pileta de PVC 110mm con fuelle de goma de 100 -110mm, provisto con la pileta.
- Cuenta con trampa de olor.

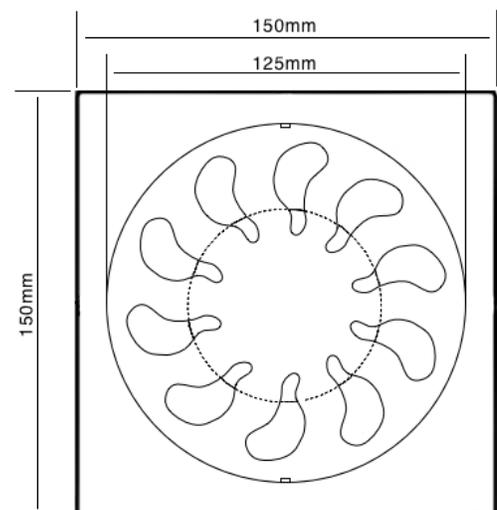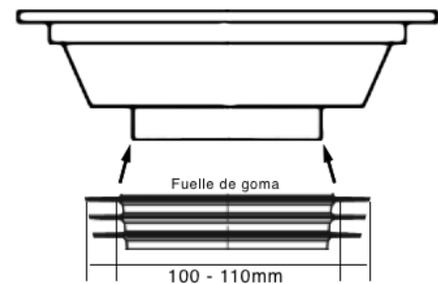

✉ info@AUSTRALMAT.cl
☎ +569 9706 6689 / +562 2938 0033
💻 www.AUSTRALMAT.cl



Bodega: Buzo Sobenes 4874
Estación Central