

USO COMÚN

Para receptáculos en obra y sumideros en baños o terrazas



PRECAUCIONES

Hacer un buen sellado y fraguado entre la pileta y la cerámica o radier. Tener cuidado de no verter material de pegado de cerámica y fragüe a la trampa de PVC.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pileta de acero inoxidable 304 S.S. de 15cm x 15cm.
Fijación de rejilla al cuerpo con pernos.
Válvula anti retorno incorporada a la trampa de PVC.
Trampa de PVC con salida de 40mm.

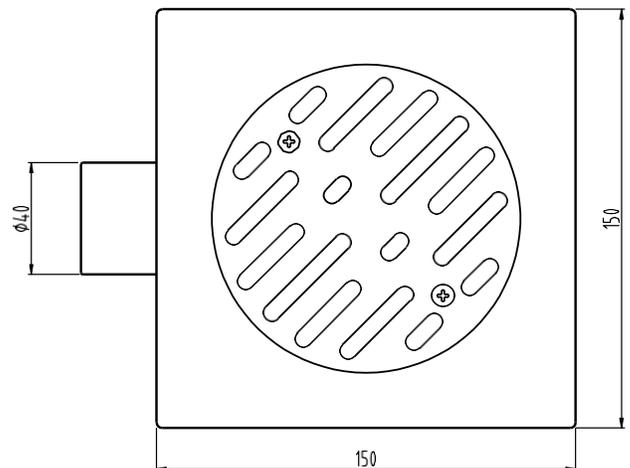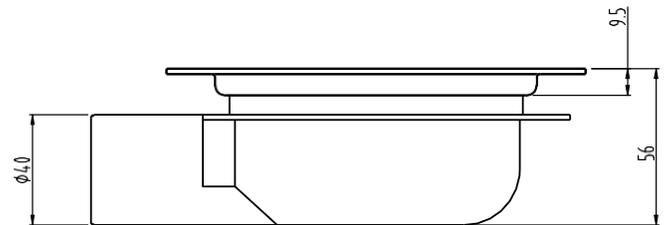

✉ info@AUSTRALMAT.cl
☎ +569 9706 6689 / +562 2938 0033
💻 www.AUSTRALMAT.cl



Bodega: Buzo Sobenes 4874
Estación Central