






Control de Erosión

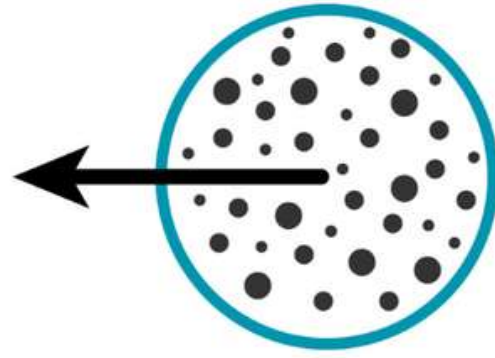

Drenaje

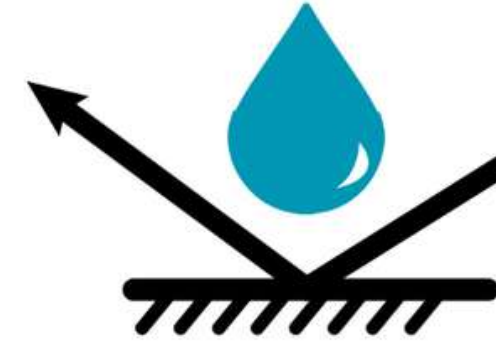

Impermeable

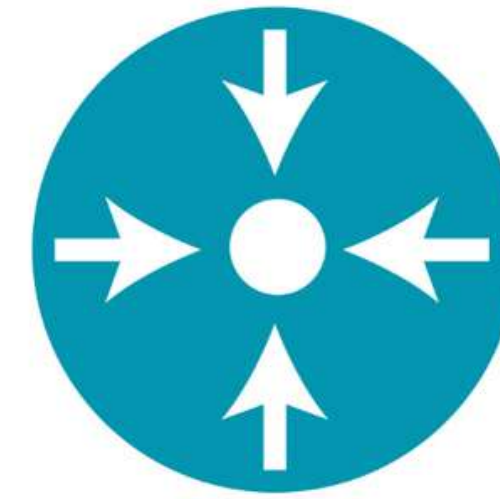

Estabilización



Test Item	Norma ASTM	GEOPP150	GEOPP200	GEOPP300	GEOPP400
Resistencia a la Tracción Longitudinal	D 4632	Horizontal: 500 N Vertical: 500 N	Horizontal: 700 N Vertical: 700 N	Horizontal: 1050 N Vertical: 1050 N	Horizontal: 1300 N Vertical: 1300 N
Alargamiento	D 4632	Horizontal: 60 N Vertical: 60 N	Horizontal: 60 N Vertical: 60 N	Horizontal: 50 N Vertical: 60 N	Horizontal: 50 N Vertical: 60 N
Corte trapezoidal	D 4533	Horizontal: 190 N Vertical: 190 N	Horizontal: 260 N Vertical: 260 N	Horizontal: 320 N Vertical: 320 N	Horizontal: 400 N Vertical: 400 N
Punzonamiento CBR	D 6241	1450 N	2050 N	3850 N	3500 N
Fuerza Rotura		Horizontal: 5.2 KN Vertical: 5.2 KN	Horizontal: 5.2 KN Vertical: 5.2 KN	Horizontal: 12 KN Vertical: 12 KN	Horizontal: 18 KN Vertical: 18 KN
Costurado	D 4632	260 N	320 N	520 N	700 N
Evaluación Integral	ASTM STANDARDS	CONFORME AL ESTÁNDAR GB/T 17639-2008	CONFORME AL ESTÁNDAR GB/T 17639-2008	CONFORME AL ESTÁNDAR GB/T 17639-2008	CONFORME AL ESTÁNDAR GB/T 17639-2008