


Canal Hormigón Polímero para la evacuación de aguas. Largo de 1 metro, altura variable para generar pendientes tipo cascada, ancho útil 100 mm, y ancho total 130 mm (medida aprox.). La rejilla se fija al canal mediante dos tornillos.

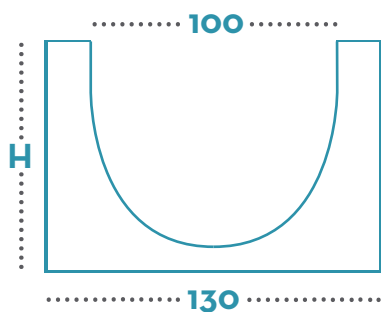

Código	Ancho Exterior (mm)	Alto Exterior H (mm)	Largo Total (mm)	Capacidad Hidráulica (l/seg)
ACOR 100-8	130	80	1000	60
ACOR 100-6	130	60	1000	40

REJILLAS

Rejilla de desague pluvial para drenaje lineal.

Material

Acero galvanizado
Fundición Dúctil

Usos

Nervada A15, tránsito peatonal.

Entramada B125, tránsito vehicular.

Ranurada C250, tránsito vehicular.

Nervada C250, tránsito vehicular

Sistema de fijación

Tornillo, dos por metro lineal; no aplica a rejilla ranurada.

Entramada



Nervada



Nervada



Ranurada

